



ROBINET DE PURGE

MODELE BO2 ACIER INOX

Avantages

Robinet de purge en acier inoxydable utilisant la pression interne d'un purgeur de vapeur pour évacuer tout condensat, huile, poussière ou dépôts du purgeur vers l'atmosphère.

1. De conception simple, compact et léger.
2. Fait en acier inoxydable de qualité et résistant à la corrosion, ce qui permet une longue durée de service.
3. Facile à utiliser et à entretenir.



Spécifications

Modèle	BO2
Raccordement	Taraudé
Dimension	1/4"
Pression de fonctionnement maximale (bar) PMO	65
Température de fonctionnement maximale (°C) TMO	425


CONDITIONS DE CONCEPTION (**PAS** LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT): Pression maximale admissible (bar) PMA: 65 1 bar = 0,1 MPa
Température maximale admissible (°C) TMA: 425



En cas de dépassement des limites de fonctionnement données, des dysfonctionnements ou accidents pourraient survenir. Il se peut que des règlements locaux limitent l'utilisation du produit en deçà des spécifications indiquées.


No.	Désignation	Matériau*	DIN	ASTM/AISI
①	Soupape de purge	Acier inox SUS420F	1.4028	AISI420F
②	Siège de soupape	Acier inox SUS420F	1.4028	AISI420F
③	Goujon	Acier inox SUS304	1.4301	AISI304
④	Joint de robinet de purge	Fer doux SUYP	1.1121	AISI1010

* Matériaux équivalents

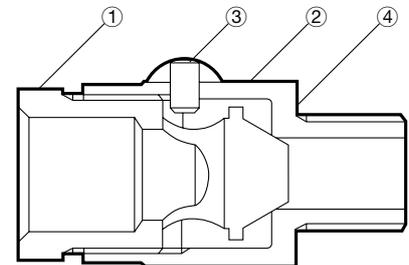

Dimensions, Poids

● **BO2** Tarudé

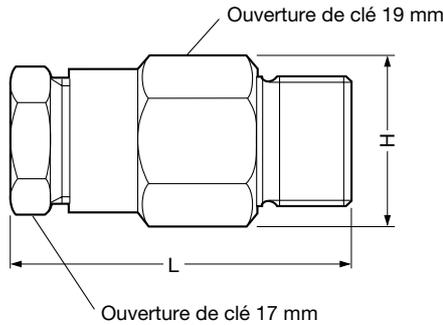

BO2 Tarudé* (mm)


Dimension	L	H	Poids (kg)
1/4"	43	22	0,6

* PF1/4, des adaptateurs qui conviennent à la plupart des purgeurs d'air et de vapeur de TLV sont disponibles. Indiquer lors de la commande le produit avec lequel le BO2 sera utilisé.

Installation


Pour certaines installations, tel qu'illustrées, il se peut que la soupape de purge BO2 ait besoin d'un adaptateur de connexion.

BO2 seulement

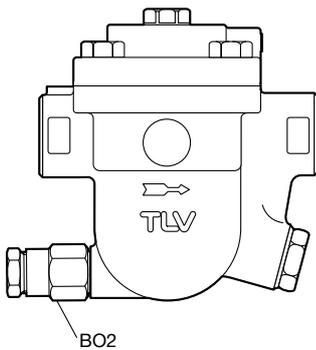


Modèle J3X avec BO2

Installation avec porte-crèpine pour BO2

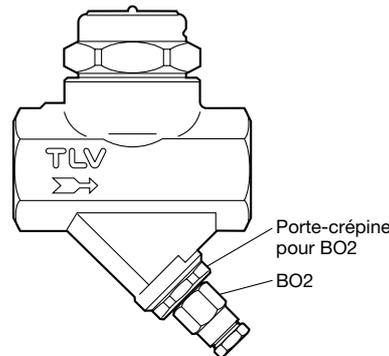

Modèle P46SR avec BO2

Installation avec adaptateur* pour BO2

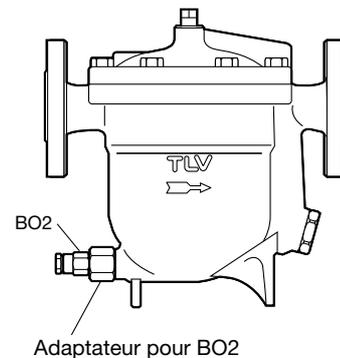

Modèle J7X avec BO2

* L'adaptateur peut varier en fonction du produit

TLV EURO ENGINEERING FRANCE SARL

Parc d'activité Le Regain, bâtiment I
69780 Toussieu (LYON) FRANCE
Tél: [33]-(0)4-72482222 Fax: [33]-(0)4-72482220

Manufacturer
TLV® CO., LTD.
Kakogawa, Japan
is approved by LRQA Ltd. to ISO 9001/14001

ISO 9001/ISO 14001

