



# 止回阀

## 型号 CK3MG

中心导向的高流量碟片式止回阀

### 特点

适用于蒸汽和水系统的全不锈钢制止回阀。

1. 精加工金属阀座确保紧密密封。
2. 不锈钢阀体和内件材质延长使用寿命。
3. 碟片沿中心平滑移动，延长止回阀的使用寿命。
4. 大流通面积，减少压力损失。
5. 不论水平或垂直安装都能确保正常运行。



### 规格

型号	CK3MG	
连接方式	螺纹	
口径 (mm)	25, 40, 50, 80	
密封面*	不锈钢	
最大工作压力 (MPaG)	PMO	2.1
最小启阀压差** (MPa)	0.001	
最大工作温度 (°C)	TMO	220
适用流体***	蒸汽, 水	

\*金属密封面不能保证完美的密封性。

1 MPa = 10.197 kg/cm<sup>2</sup>

\*\*当阀长时间关闭，阀和阀座可能会粘连，增加最小启阀压差。

\*\*\*不适用于有毒、易燃或其它有害气体。


受压外壳的设计条件 (非工作条件): 最大允许压力 (MPaG) PMA : 2.1  
最大允许温度 (°C) TMA : 220

**注意** 为避免非正常运作、事故或人身伤害，请不要超越规格范围使用本产品。如果使用国家或地区的技术标准或法规对上述规格有特殊规定时，该产品应遵照当地规定使用。

序号	名称	材质	JIS	ASTM/AISI*
①	阀体	铸不锈钢	—	A351 Gr.CF8
②	入口接头	铸不锈钢	—	A351 Gr.CF8
③ <sup>R</sup>	碟片	不锈钢	SUS304	AISI304
④ <sup>R</sup>	弹簧	不锈钢	SUS304	AISI304
⑤ <sup>MR</sup>	入口接头垫圈	聚四氟乙烯	PTFE	PTFE
⑥	铭牌	不锈钢	SUS304	AISI304


\* 等同标准

可提供替换零件: (M) 保养部件; (R) 维修部件  
购买维修包时，请注明最小启阀压差。

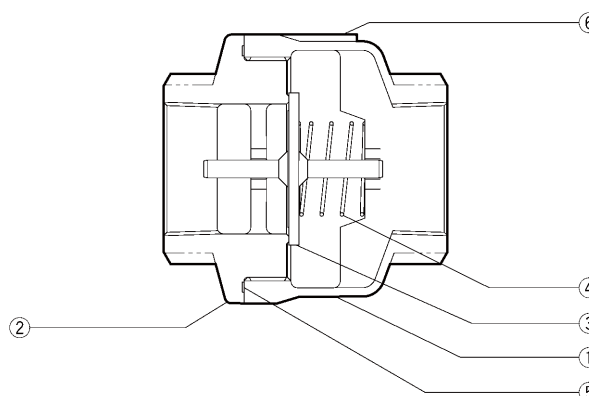

外形尺寸

●CK3MG 螺纹

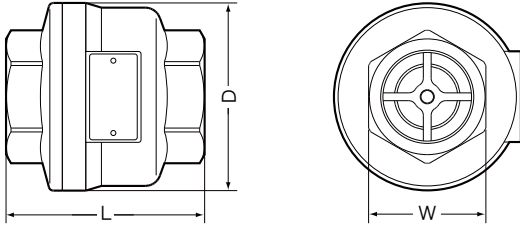

CK3MG 螺纹\* (mm)

口径	L	φD	W	重量 (kg)
25	84	70	41	1.0
40	122	102	60	2.6
50	127	120	75	3.7
80	171	151	100	5.5

\* NPT, 也承做其它标准

CV值

口径 (mm)	25	40	50	80
Cv (US)	25	56	91	180
Cv (UK)	21	46	76	150
Kvs (DIN)	21	47	78	154

TLV SHANGHAI CO., LTD

中国 上海市 徐汇区 漕宝路103号 7号楼5层 邮编: 200233  
 电话: [86]-(0)21-6482-8622 传真: [86]-(0)21-6482-8623  
 电邮: sales@tlv.com.cn

Manufacturer  
**TLV** CO., LTD.  
 Kakogawa, Japan  
 is approved by LRQA Ltd. to ISO 9001/14001

