


外形尺寸

● JS7X 螺纹

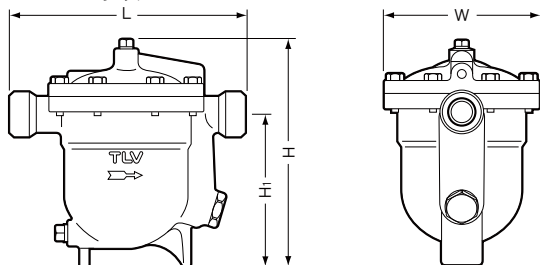


JS7X 螺纹*

(mm)

口径	L	H	H ₁	W	重量(kg)
25	280	280	185	185	13
40		295	190		14

* NPT, 也承做其它标准

● J7X 法兰

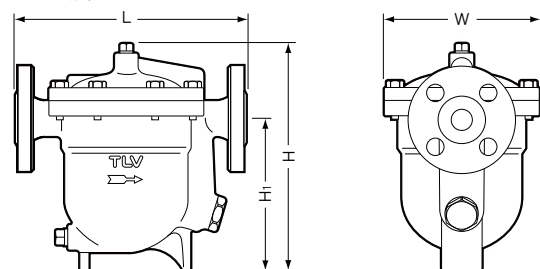

J7X 法兰


(mm)

口径	L				H	H ₁	W	重量*(kg)
	ASME级							
	125FF	(150RF)	250RF	(300RF)				
(20)	—	—	—	270	275	180	185	15
25	258	270	270	274	280	185		16
32	—	—	—	270	290	190		17
40	270	280	282	284	295	195		18
50	282	290	295	296	305	195		19


() ASME标准中没有与之对应的铸铁材料, 只能与钢铁法兰相配对
125 FF可以与150 RF相连接, 250 RF可以与300 RF相连接
也承做其它标准, 长度和重量可能不同

* 对应250 RF/300 RF的重量

排量

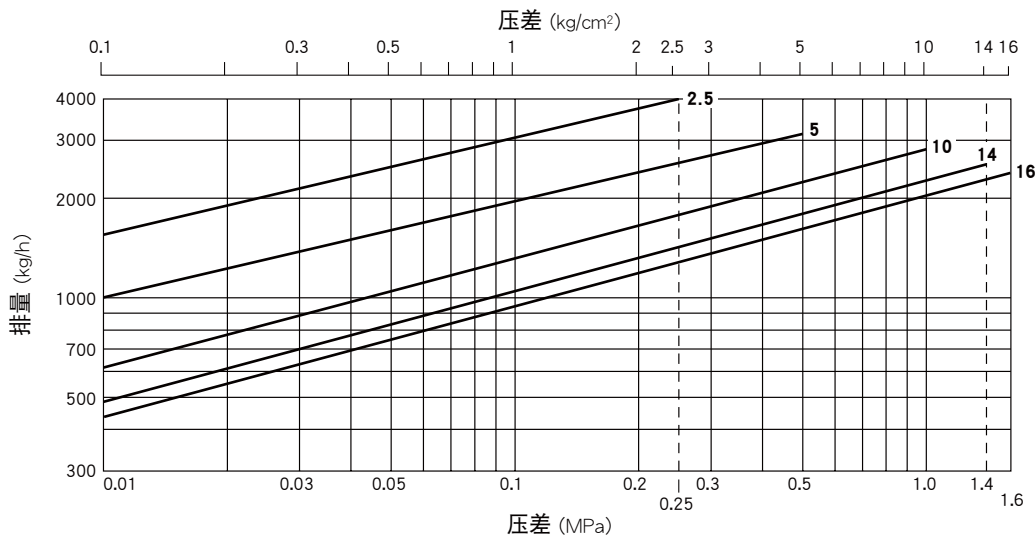

1. 图中曲线上标注的数字代表阀嘴编号。
2. 压差是指疏水阀的入口端和出口端的压力差。
3. 排量是指冷凝水在低于饱和蒸汽温度6℃时连续排放的量。
4. 推荐安全系数：不小于1.5。



注意

本产品的使用条件不能超过疏水阀的最大压差, 否则将导致冷凝水积存。

TLV SHANGHAI CO., LTD.

中国 上海市 徐汇区 漕宝路103号 7号楼5层 邮编: 200233
 电话: [86]-(0)21-6482-8622 传真: [86]-(0)21-6482-8623
 电邮: sales@tlv.com.cn <https://www.tlv.com>

Manufacturer
TLV CO., LTD.
 Kakogawa, Japan
 is approved by LRQA Ltd. to ISO 9001/14001

ISO 9001
 ISO 14001

